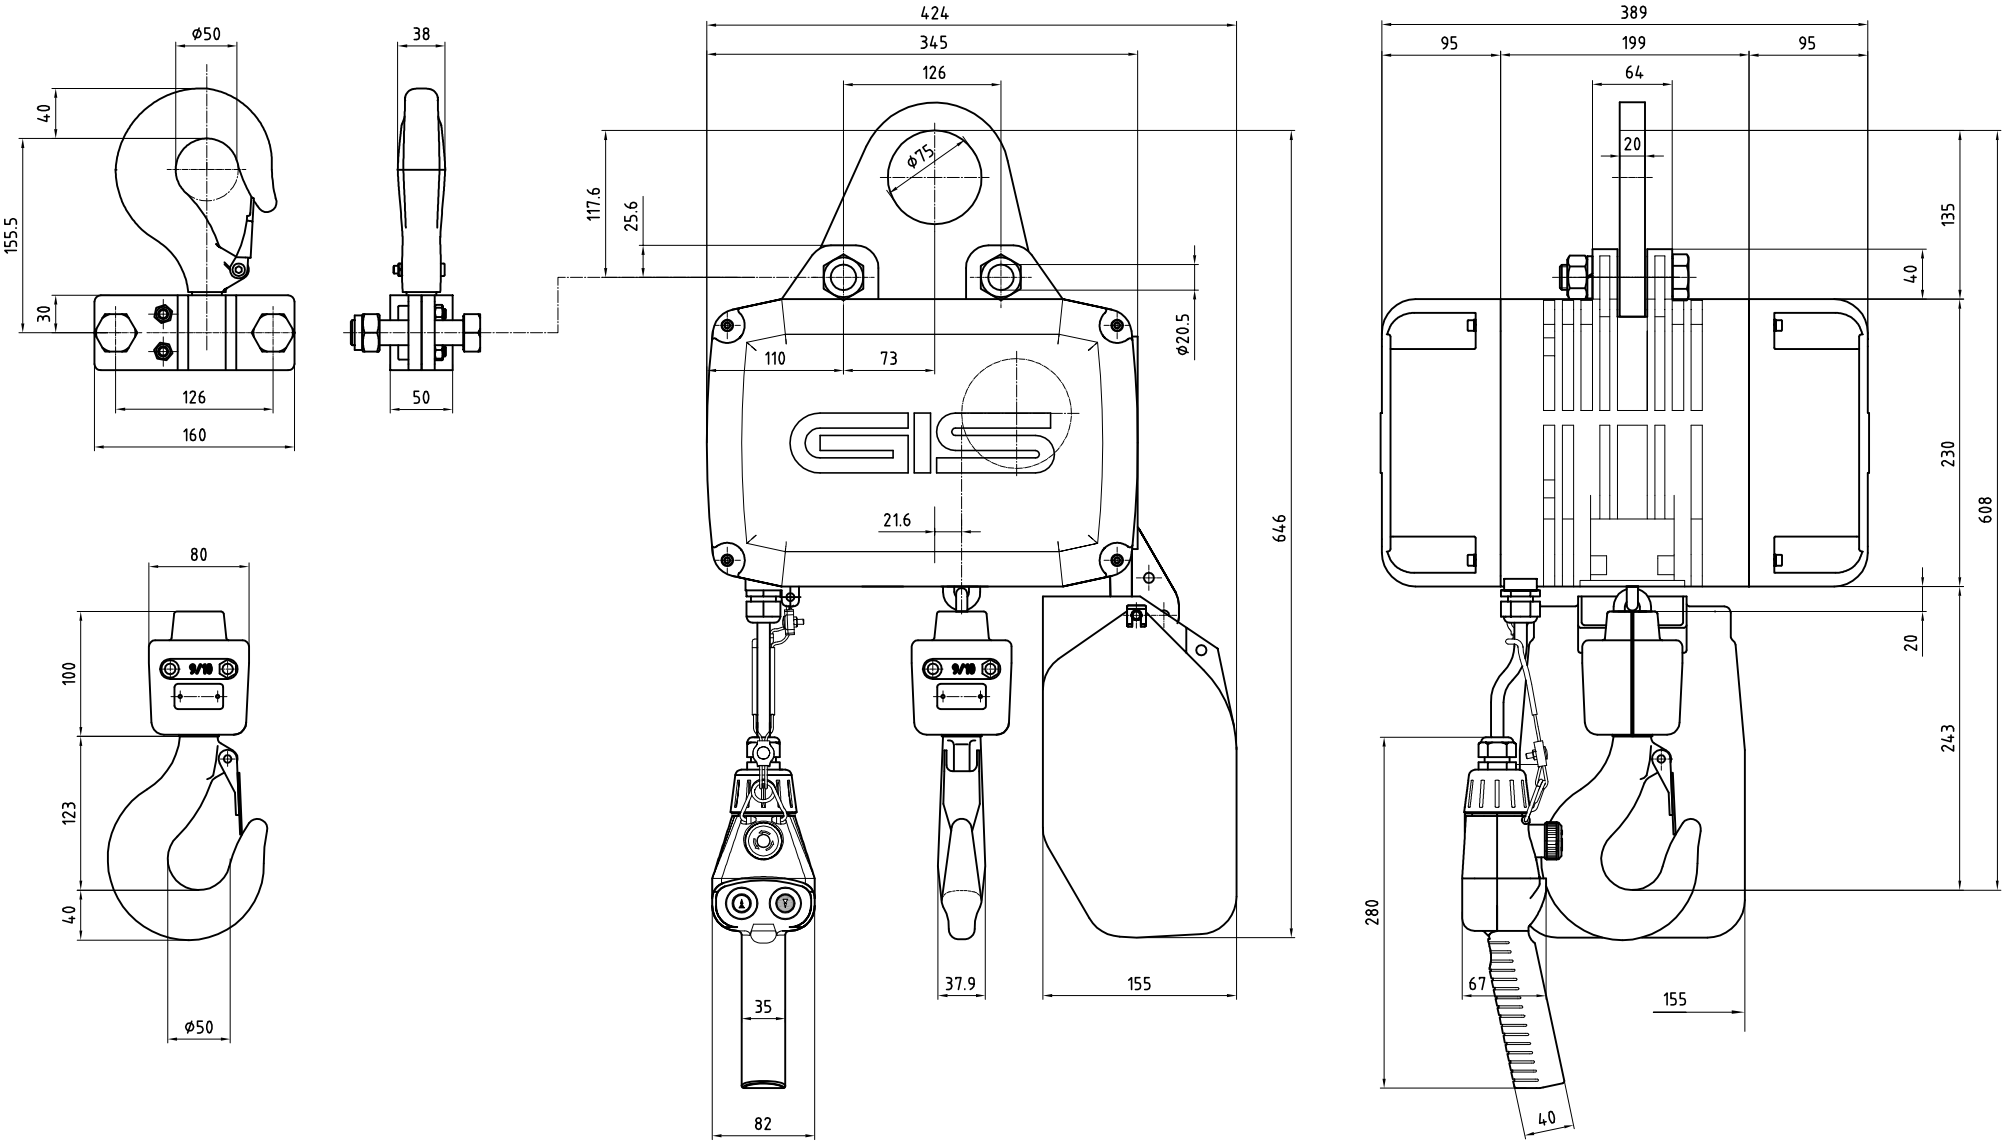

Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub-geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor power Puissance	3x400V 50Hz	Gewicht ausger. Weight compl. Poids équipé	Ketten-grösse Chain size Dimension de la chaîne	Ketten-gewicht Chain weight Poids chaîne	
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	150	180	240	300	360							
ED% Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%							
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min.	kW (1Bm)	A (1Bm)	kg	mm	kg/m	
GCH 1600/1N	1600	1250	1000	800	630	8	2.44	6.0	63	9x27	1.75	
GCH 1600/1NF	1600	1250	1000	800	630	8/2	2.44/0.61	6.6/4.2	65	9x27	1.75	
GCH 1600/1SF	1000	800	630	500	400	12.5/3	2.40/0.58	6.6/4.2	65	9x27	1.75	

- Schutzart nach DIN 40050: IP55
- Isolierstoffklasse F
- Anschlussicherung generell 10A
- Lasthaken DIN 15401

- Protection DIN 40050: IP55
- Insulation class F
- Fuse protection generally 10A
- Load hook DIN 15401

- Classe de protection DIN 40050: IP55
- Classe d'isolation F
- Fusible général 10A
- Crochet de levage DIN 15401

Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale:

Güteklasse, nach, Grade, according to, Classe qualité: selon: DAT (8SS) FEM 9.671

Kettenmagazin: 9405.3044.1 4m
Chain bucket:
Boîte à chaîne:

GCH 1600/1

Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.

Massstab Echelle	1:3		
Gezeichnet Dessiné		16.08.06	A.HADORN
Bearbeitet Modifié par		15.11.06	P.ENGEL
Geprüft Contrôlé			
Freigabe Norm Autorisé norm		15.11.06	P.ENGEL

GIS Hebe- und Fördertechnik

9408.9204.5

Index A