

# ESLINGAS

## ESLINGAS PLANAS CON GAZAS



| COLOR    | ANCHURA DE CINTA mm |        |       |        |
|----------|---------------------|--------|-------|--------|
| LILA     | 30/50               | 1.000  | 800   | 2.000  |
| AZUL     | 50                  | 1.500  | 1.300 | 3.000  |
| VERDE    | 60                  | 2.000  | 1.600 | 4.000  |
| NARANJA  | 75                  | 2.500  | 2.300 | 5.000  |
| AMARILLO | 90                  | 3.000  | 2.400 | 6.000  |
| GRIS     | 120                 | 4.000  | 3.200 | 8.000  |
| ROJO     | 150                 | 5.000  | 4.000 | 10.000 |
| MARRÓN   | 180                 | 6.000  | 4.800 | 12.000 |
| AZUL     | 240                 | 8.000  | 6.400 | 16.000 |
| NARANJA  | 300                 | 10.000 | 8.000 | 20.000 |

### CARACTERÍSTICAS

- Eslingas homologadas.
- Fabricadas en poliéster torsionado de alta tenacidad.
- Gran duración y resistencia.
- Se adaptan a las dimensiones de la carga sin dañarla.
- Idóneas para cualquier movimiento de carga.



Posibilidad de fabricar estas eslingas en 4 bandas para duplicar su resistencia.  
EJEMPLO: 90 mm anchura 3 Toneladas en 4 bandas, sería 6 Toneladas.

**NORMATIVA EUROPEA UNE EN 1492-1**

# VESETRA



## ESLINGAS

### ESLINGAS PLANAS SIN FIN




### ESLINGAS DE POLIÉSTER CON GAZAS DE ACERO



### ESLINGAS PLANAS CON GAZAS




### PULPOS DE CADENA

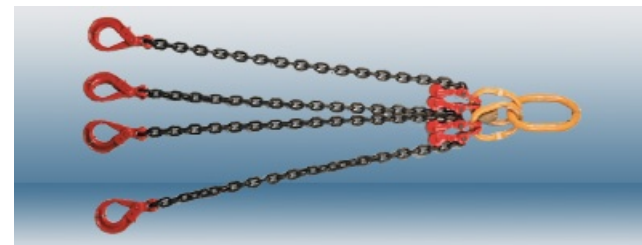

### ESLINGAS TUBULARES



### ESLINGA TEXTIL

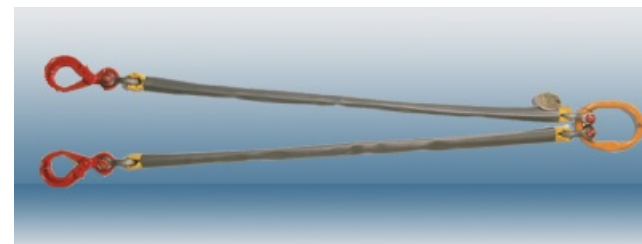

# ESLINGAS

## ESLINGAS DE POLIÉSTER CON GAZAS DE ACERO

NORMATIVA EUROPEA UNE EN 1492-1  
Coeficiente de Seguridad 7:1



| COLOR    | RESISTENCIA | ANCHO   |
|----------|-------------|---------|
| LILA     | 1 T.        | 30 mm.  |
| AZUL     | 1,5 T.      | 50 mm.  |
| VERDE    | 2 T.        | 60 mm.  |
| NARANJA  | 2,5 T.      | 75 mm.  |
| AMARILLO | 3 T.        | 90 mm.  |
| GRIS     | 4 T.        | 120 mm. |
| ROJO     | 5 T.        | 150 mm. |
| MARRÓN   | 6 T.        | 180 mm. |
| AZUL     | 8 T.        | 240 mm. |
| NARANJA  | 10 T.       | 300 mm. |



| COLOR    | RESISTENCIA | ANCHO   |
|----------|-------------|---------|
| LILA     | 1 T.        | 30 mm.  |
| AZUL     | 1,5 T.      | 50 mm.  |
| VERDE    | 2 T.        | 60 mm.  |
| NARANJA  | 2,5 T.      | 75 mm.  |
| AMARILLO | 3 T.        | 90 mm.  |
| GRIS     | 4 T.        | 120 mm. |
| ROJO     | 5 T.        | 150 mm. |
| MARRÓN   | 6 T.        | 180 mm. |
| AZUL     | 8 T.        | 240 mm. |
| NARANJA  | 10 T.       | 300 mm. |



| COLOR   | RESISTENCIA | ANCHO   |
|---------|-------------|---------|
| GRIS    | 4 T.        | 120 mm. |
| ROJO    | 5 T.        | 150 mm. |
| MARRÓN  | 6 T.        | 180 mm. |
| AZUL    | 8 T.        | 240 mm. |
| NARANJA | 10 T.       | 300 mm. |



| COLOR   | RESISTENCIA | ANCHO   |
|---------|-------------|---------|
| GRIS    | 4 T.        | 120 mm. |
| ROJO    | 5 T.        | 150 mm. |
| MARRÓN  | 6 T.        | 180 mm. |
| AZUL    | 8 T.        | 240 mm. |
| NARANJA | 10 T.       | 300 mm. |