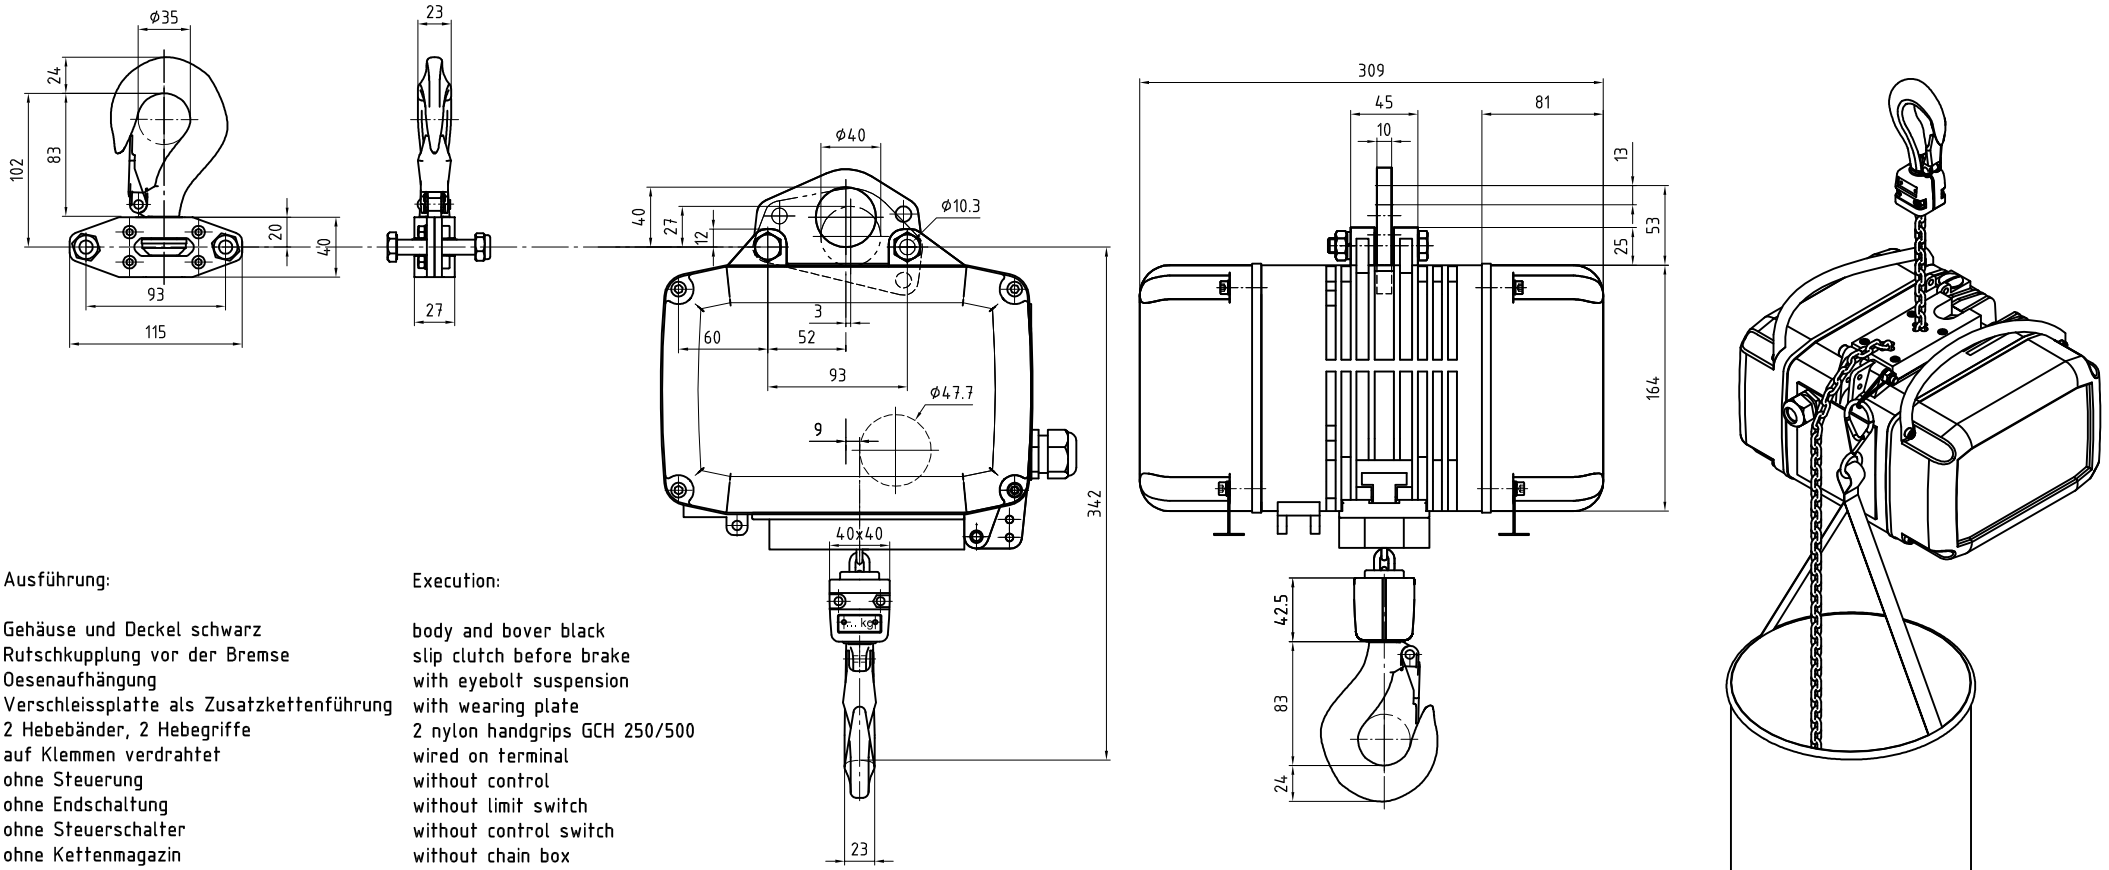

Ausführung:

Gehäuse und Deckel schwarz
Rutschkupplung vor der Bremse
Oesenaufhängung
Verschleissplatte als Zusatzkettenführung
2 Hebebänder, 2 Hebegriffe
auf Klemmen verdrahtet
ohne Steuerung
ohne Endschaltung
ohne Steuerschalter
ohne Kettenmagazin
Motorspannung: 3x380/400V, 50Hz
Kettensicherheit min. 6.4-fach

Execution:

body and bover black
slip clutch before brake
with eyebolt suspension
with wearing plate
2 nylon handgrips GCH 250/500
wired on terminal
without control
without limit switch
without control switch
without chain box
motor voltage 3x380/400V, 50Hz
chain safety, min. 6.4-times

Optionen:

-Steuerung und Getriebeendschalter
-Steuerschalter
-Hakenaufhängung
-Getriebeendschalter + NA
-Textil-Kettenbehälter

Options:

-control, 42V, 50Hz and geard limit switch
-control switch
-hook suspension
-with geard limit switch plus e-stop
-with chain box

Triebwerksgruppe FEM classification	1Bm	Hub-geschw.	Leistung		Triebwerksgruppe FEM classification	1Bm	Hub-geschw.	Leistung		Ketten-grösse	Ketten Sicherheit
Schaltungen /h Switchings /h	150	Lifting speed	Motor power	3x400V 50Hz	Schaltungen /h Switchings /h	150	Lifting speed	Motor power	3x400V 50Hz	Chain size	
ED% Duty factor %	25%				ED% Duty factor %	25%					
	kg	m/min.	kW (1Bm)	A (1Bm)		kg	m/min.	kW (1Bm)	A (1Bm)	mm	
LCH 250/1N D8	250	8	0.36	1.3						4x12.3	8.2
LCH 250/1NL D8	250	4	0.18	2.7/3.0	LCH 250/1NF D8	250	8/2	0.36/0.09	2.7/3.0	4x12.3	8.2
LCH 250/1SL D8	160	6.25	0.18	2.7/3.0	LCH 250/1SF D8	160	12.5/3	0.36/0.09	2.7/3.0	4x12.3	12.81
LCH 250/1HL D8	100	10	0.18	2.7/3.0	LCH 250/1HF D8	100	20/5	0.36/0.09	2.7/3.0	4x12.3	20.5

- Schutzart nach DIN 40050: IP55
- Isolierstoffklasse F
- Anschlussicherung generell 10A
- Lasthaken DIN 15401

- Protection DIN 40050: IP55
- Insulation class F
- Fuse protection generally 10A
- Load hook DIN 15401

Rundstahlkette, Special chain:

Güteklasse, nach, Grade: according to: DAT (8SS) FEM 9.671

LCH 250/1 D8

Massbild; Schematic draw

Massstab Echelle			
1:2.5	Gezeichnet Dessiné	23.08.06	D.BUCHER
	Bearbeitet Modifié par	07.11.06	P.ENGEL
	Geprüft Contrôlé		
	Freigabe Norm Autorisé norm	07.11.06	P.ENGEL

GIS Hebe- und Fördertechnik

9400.9270.5

Index