


VOLQUETE CON FONDO ABATIBLE CON TAPA



Evacuación total por el fondo.
Con tapa polietileno amarillo.
Bloqueo automático sobre horquillas
(antideslizamiento),
y limitador de apertura.

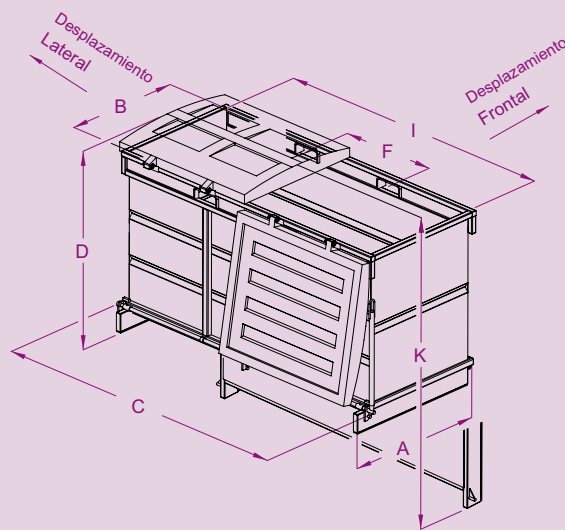

capacidad litros	carga kg	ruedas Ø	sentido desplazamiento	A	B	C	I	D	K	F	peso kg	referencia pintada
1280	1500	zócalo		1120	950	1370	1150	1430	2250	700	240	FAP13000
1280	1200	150	Fr	1120	950	1370	1150	1520	2250	700	250	FAP13151
2570	2000	zócalo		1120	950	2520	2300	1430	2250	700	380	FAP25000
2570	1800	160	La	1120	950	2520	2300	1530	2250	700	395	FAP25161

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Apertura total
tapa abierta



Tapa ligera
y manajable



Limitador de apertura

FAP-C

CARACTERÍSTICAS:

2 Capacidades:

1280 litros: tapa 1 parte.

2570 litros: tapa 2 partes.

- **Tapa polietileno amarillo**, ligera, estética, fácil de maniobrar.
- Toma horquillas superior (paso integrado debajo de la tapa) sección interior 160 x 60; distancia entre ejes (F) 700 mm (modificables por encargo).
- Nueva seguridad de bloqueo en el tope de las horquillas mediante desplazamiento lateral del delantal hacia la izquierda.
- Seguridad total sin riesgo alguno de desenganche al abrir o cerrar la puerta.
- Limitadores de apertura.
- Caja de chapa con nervadura 2 mm reforzada con plegadura plena chapa.
- Fondo de chapa 3 mm rigidificada con marco de tubo esp. 4 mm.
- Bloqueo del fondo con conjuntos gancho/muelle articulados sobre eje y anillos con engrasadores.
- Accionamiento automático por contacto y manual con palanca.
- Pestillo de seguridad para evitar accionamientos intempestivos, quítese antes de la apertura.
- Modelo sobre zócalo, con toma transpalet.
- Modelo sobre ruedas con 2 fijas y 2 giratorias aluminio/poliuretano con pasamanos.
- Cierre del fondo al apoyar en el suelo o en el volquete colector.



PRECAUCIÓN: Compruebe que la altura de levantamiento del mástil de su carretilla elevadora sea suficiente (suma la cota K de la tabla y la altura del volquete colector).
Compruebe la sección de las horquillas y especifiquenos el largo.