

# VOLQUETE AUTOBASCULANTE



Tapa sobre guías,  
trampilla delantera de chapa




Tapa corredera sobre guías con  
cortina de tiras de plástico



Tapa articulada 2 partes



Desplazamiento frontal o  
lateral (2 fijas + 2 giratorias)

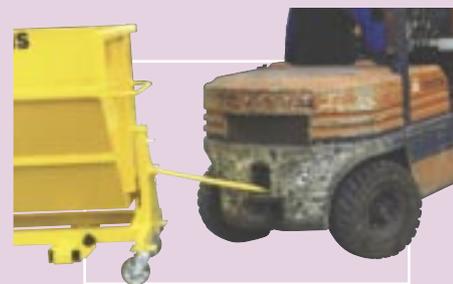

Timón tracción  
enganche



Modelo galvanizado  
sobre zócalo



Adaptación toma apilador  
Acoplamiento especiales



Volquete de chapa perforada  
para escurrido



Especial con caja doble




Toma 3 lados  
y cilindro decelerador

**Otras opciones:  
páginas  
51 a 53.**

# SOBRE PIVOTE CENTRAL

**Polivalente**  
**Manejabilidad**  
**Boca delantera de llenado**  
**Accionamiento automático**

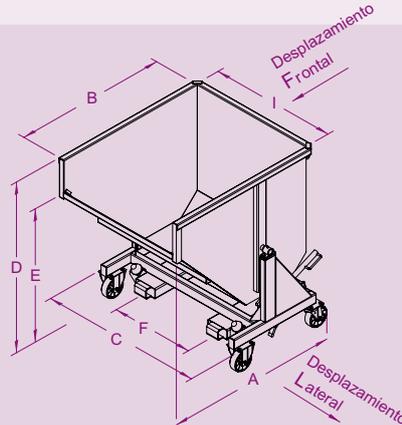

| capacidad litros                           | carga kg | ruedas Ø | sentido desplazamiento | A    | B    | C    | I    | D    | E    | F   | sección de acoplamiento interior | peso kg | ref. pintada |
|--|----------|----------|------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|----------------------------------|---------|--------------|
| <b>Serie 70 - Depósito altura 700 mm</b>   |          |          |                        |      |      |      |      |      |      |     |                                  |         |              |
| 480  | 1500     | zócalo   |                        | 1220 | 1140 | 960  | 750  | 1015 | 835  | 420 | 165 x 55                         | 140     | IEP05000     |
| 480  | 1200     | 150      | Fr                     | 1295 | 1140 | 1030 | 750  | 1130 | 945  | 420 | 165 x 55                         | 150     | IEP05151     |
| 640  | 1500     | zócalo   |                        | 1220 | 1140 | 1210 | 1000 | 1015 | 835  | 730 | 165 x 55                         | 158     | IEP06000     |
| 640  | 1200     | 150      | Fr                     | 1295 | 1140 | 1280 | 1000 | 1130 | 945  | 670 | 165 x 55                         | 168     | IEP06151     |
| 780  | 1500     | zócalo   |                        | 1220 | 1140 | 1465 | 1250 | 1015 | 835  | 730 | 165 x 55                         | 175     | IEP08000     |
| 780  | 1200     | 150      | Fr                     | 1295 | 1140 | 1535 | 1250 | 1130 | 945  | 730 | 165 x 55                         | 185     | IEP08151     |
| 960  | 1800     | zócalo   |                        | 1220 | 1140 | 1710 | 1500 | 1015 | 835  | 730 | 165 x 55                         | 193     | IEP09000     |
| 960  | 1800     | 160      | La                     | 1220 | 1140 | 1895 | 1500 | 1130 | 945  | 730 | 165 x 55                         | 205     | IEP09161     |
| <b>Serie 100 - Depósito altura 1000 mm</b> |          |          |                        |      |      |      |      |      |      |     |                                  |         |              |
| 960  | 1800     | zócalo   |                        | 1300 | 1220 | 1220 | 1000 | 1280 | 1020 | 740 | 170 x 70                         | 218     | IEP10000     |
| 960  | 1800     | 160      | Fr                     | 1345 | 1220 | 1295 | 1000 | 1405 | 1145 | 660 | 170 x 70                         | 230     | IEP10161     |
| 1440                                       | 1800     | zócalo   |                        | 1300 | 1220 | 1720 | 1500 | 1280 | 1020 | 900 | 170 x 70                         | 260     | IEP15000     |
| 1440                                       | 1800     | 160      | La                     | 1315 | 1220 | 1890 | 1500 | 1410 | 1145 | 900 | 170 x 70                         | 270     | IEP15161     |
| 1920                                       | 1800     | zócalo   |                        | 1300 | 1220 | 2220 | 2000 | 1300 | 1040 | 900 | 170 x 70                         | 308     | IEP20000     |
| 1920                                       | 1800     | 160      | La                     | 1315 | 1220 | 2390 | 2000 | 1425 | 1165 | 900 | 170 x 70                         | 320     | IEP20161     |
| <b>Serie 120 - Depósito altura 1200 mm</b> |          |          |                        |      |      |      |      |      |      |     |                                  |         |              |
| 1250                                       | 1800     | zócalo   |                        | 1475 | 1325 | 1245 | 1000 | 1525 | 1180 | 740 | 170 x 70                         | 270     | IEP12000     |
| 1250                                       | 1800     | 160      | Fr                     | 1490 | 1325 | 1290 | 1000 | 1645 | 1300 | 660 | 170 x 70                         | 280     | IEP12161     |
| 1870                                       | 1800     | zócalo   |                        | 1475 | 1325 | 1745 | 1500 | 1525 | 1180 | 900 | 170 x 70                         | 318     | IEP18000     |
| 1870                                       | 1800     | 160      | La                     | 1490 | 1325 | 1910 | 1500 | 1645 | 1300 | 900 | 170 x 70                         | 330     | IEP18161     |
| 2500                                       | 1800     | zócalo   |                        | 1475 | 1325 | 2245 | 2000 | 1525 | 1180 | 900 | 170 x 70                         | 368     | IEP25000     |
| 2500                                       | 1800     | 160      | La                     | 1490 | 1325 | 2410 | 2000 | 1645 | 1300 | 900 | 170 x 70                         | 380     | IEP25161     |

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

## Cojinete con engrasador



## Facilidad de llenado Altura delantera reducida



## Accionamiento automático por contacto

# GIE

## CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 480 a 2500 litros.
- Caja de chapa doblada 3 mm y 4 mm.
- Cinturón superior reforzado con borde 3 pliegues anticorte.
- Soldaduras exteriores continuas e interiores discontinuas.
- Articulaciones sobre cojinetes indeformables con engrasadores.
- Chasis rígido tubular de 4 y 5 mm
- Largueros obturados con pletinas soldadas (evita la corrosión en el interior de los tubos).
- Pestillo de seguridad para evitar cualquier accionamiento intempestivo cuando está en movimiento: quítese antes del basculamiento.
- Final de basculamiento amortiguado por topes de goma.
- Accionamiento automático del basculamiento mediante contacto (que sirve de antideslizamiento) y manual con palanca.
- Reenclavamiento facilitado al apoyar la boca sobre el borde del colector.
- Sección acoplamiento y distancia entre ejes (F) modificables por encargo.
- Modelo sobre zócalo con toma transpalet entre acoplamiento (salvo modelo 480 litros).
- Modelo sobre ruedas con 2 fijas y 2 giratorias aluminio / poliuretano con pasamanos.
- Desplazamiento lateral o frontal (véase tabla).
- Entregado con 1 cadena de seguridad.