



ATN

NEW

PIAF 1100R

Cesto de Mastro
automotriz



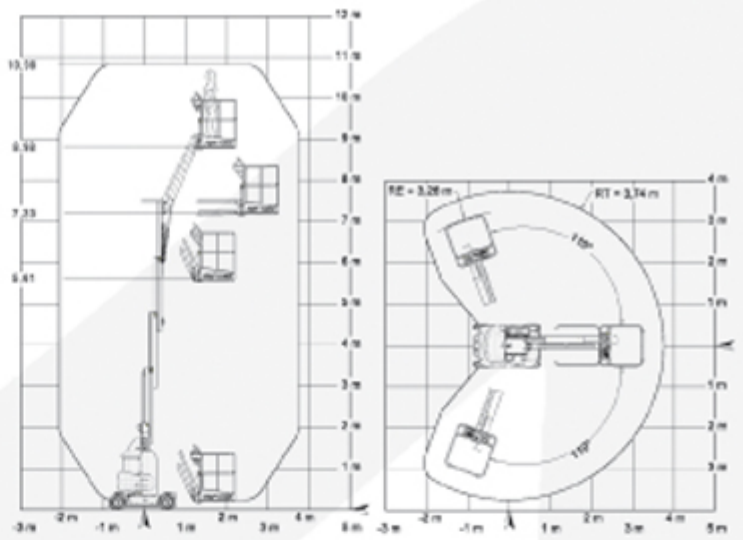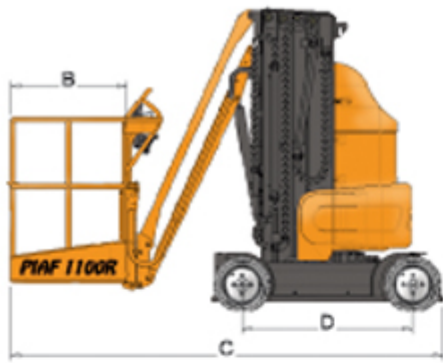

PIAF 1100R

PIAF 1100R

Vantagens

- Alcance horizontal excepcional.
- Desenhada para um uso intensivo.
- Volume reduzido.
- Facilidade de manutenção.
- Grande autonomia (bateria de grande capacidade).

Equipamento standard

- Rodas de borracha que não marcam.
- Comandos de movimentos hidráulicos progressivos.
- Comandos de translação e de direcção por joystick hidráulico.
- Baterias de tracção 575 Ah 24 V com enchimento centralizado.
- Carregador embarcado HF 85 A.
- Três velocidades de translação.
- Anéis de lingar.
- Bomba auxiliar manual.
- Indicador de descarga com corte a 80%.
- Indicador de desaprumo com alarme.
- Detector de sobrecarga.
- Contador horário.
- Cesto de grande largura.

Opções

- Linha de ar comprimido.
- Tomada 220V na plataforma.
- Corte dos movimentos em caso de inclinação > a 2°.
- Farolín estelhante.
- Aviso sonoro de andamento.
- Pintura na(s)cor(es) do cliente.

	Altura de trabalho	10,98 m
	Altura da plataforma	8,98 m
	Alcance horizontal máximo	3,74 m
	Carga útil (em interior, 2 pessoas, vento 0 km/h)	200 kg
	Carga útil (em exterior, 1 pessoa, vento < 45 km/h)	120 kg
	Rotação da torre	2x110 °
A	Largura do cesto	0,90 m
B	Comprimento do cesto	0,80 m
C	Comprimento	3,05 m
D	Base	1,20 m
E	Largura	1,03 m
F	Altura (máquina recolhida)	2,14 m
	Rampa máxima (máquina recolhida)	20 %
	Inclinação máxima	2 °
	Velocidade máxima (máquina recolhida)	4,8 km/h
	Velocidade máxima (máquina desdobrada)	1,0 km/h
	Peso total	3200 kg
	Pressão no solo	10,4 kg/cm ²



Aparelho conforme à regulamentação em vigor (EN 280). Tendo em vista a sua política de melhoramento constante dos seus produtos, a empresa ATN reserva-se o direito de proceder sem aviso prévio a mudanças de especificações.



ZI. Guillaume Mon Amy 47400 FAUILLET - FRANÇA
 Tél.: +33 (0)553 798 320 - Fax : + 33 (0)553 880 107
 e-mail : contact@atnplatforms.com

CACES R 386 3B

